

HANDLEIDING VOOR DEMONTAGE MET HET OOG OP HERGEBRUIK



1



10 min/m²

PARKETTEN
EN PLANKENVLOEREN



Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen



schroevendraaier



tang



staalborstel



beitel



hamer



koevoet



slijpschijf



multitool



veiligheidsbril



veiligheidshandschoenen



gehoorbescherming



masker




veiligheids-schoenen



Benaming van het materiaal


Traditionele parketvloer of plankenvloer

Parket is vastgenageld aan de dwarsbalken.

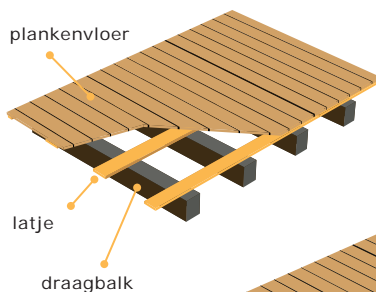


Zwevende parketvloer

Parket is niet aan de grond vastgehecht, maar dankzij een kliksysteem zijn de planken aaneengevoegd.

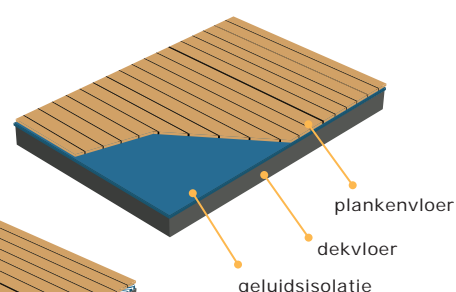

Verlijnde parketvloer

Parket is op de dekvloer gelijmd.

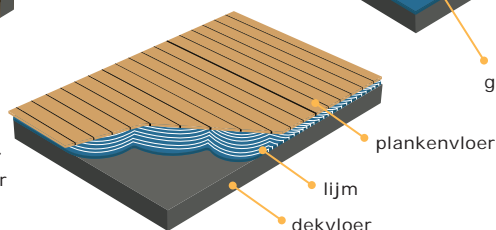

Controle vóór demontage

Voordat u parket gaat demonteren, controleert u of:

- ▶ Het parket niet beschadigd is: gebarsten, sporen van vocht, enz. Kleine gebreken, zoals krassen, kunnen gemakkelijk verwijderd worden tijdens het schuurproces van het parket.
- ▶ Het parket geen onherstelbare schade heeft ondergaan tijdens het sloopproces.
- ▶ De waarde van de parket of plankenvloer voldoende hoog is:
 - Hoge restwaarde voor hardhouten parket en planken, zoals eik, kastanjeboom, enz. (> 40€/m²)
 - Lage restwaarde voor dennenhouten planken
 - Sommige houtsoorten zijn zeer gegeerd, zoals eikenhouten parket daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw, hout afkomstig uit oude Amerikaanse schuren, enz.)

Meer informatie over tweedehandsprizen en verkooppunten vindt u op: <http://www.opalis.be/nl/materialen> en <http://www.2dehands.be/markt/>



HANDLEIDING VOOR DEMONTAGE MET HET OOG OP HERGEBRUIK

Demontage



Begin met de plinten van de wand af te halen met behulp van een hamer en beitel.



A. TRADITIONELE PARKETVLOER OF PLANKENVLOER

Haal een eerste plank weg met behulp van een hamer en beitel. De gekozen plank zal weliswaar sterk beschadigd worden. Als u het benodigde materiaal heeft, kunt u de plank op voorhand doorsnijden met behulp van een multitool of zaagmachine. Trek dan de plank weg met behulp van een hamer en koevoet.



Met behulp van uw hamer en koevoet, haalt u de omliggende planken achtereenvolgens weg. Wees voorzichtig. Bewerk de plank van de ene dwarsbalk naar de andere, en van het ene uiteinde naar het ander. Indien mogelijk, verwijdert u vooraf de spijkers met behulp van een tang.



Wees voorzichtig met de elektrische kabels die onder het parket lopen tijdens het doorsnijden van de planken en wanneer u de koevoet gebruikt.



Eenmaal de planken zijn weggehaald, snijdt de overige spijkers uit de planken met een slijpmachine weg. Stap dan enkel op de draagbalken. Om u verplaatsing te vergemakkelijken plaatst u een aantal planken over de dwarsbalken heen.



B. ZWEVENDE- EN VERLIJMD PARKETVLOER

Haal een eerste plank weg met behulp van een hamer en beitel. De gekozen plank zal weliswaar sterk beschadigd worden. Verkijs dus liever een plank die al beschadigd is en/of die aan de rand van de kamer gelegen is.



Aan de hand van uw hamer en beitel, klopt u de omliggende planken er achtereenvolgens uit. Wees voorzichtig. Bewerk de plank van het ene uiteinde naar het andere. In het geval van een zwevend parket, zal u de planken van elkaar moeten losklikken.



Veeg de onderkant van de planken schoon door te schrapen in de gleuven met behulp van een cutter. U gebruikt een stalen borstel voor de overige oppervlakte.

HANDLEIDING VOOR DEMONTAGE MET HET OOG OP HERGEBRUIK



Bewaring en hermontage

Reiniging en onderhoud

- ▶ Om een lastig schuurwerk te voorkomen kunt u, alvorens de parketvloer te leggen, de planken bij een timmerman laten afschuren.

Transport


- ▶ Voorzie een voldoende lange wagen of aanhangwagen.
- ▶ Als de planken uit uw wagen steken, dient u als waarschuwing een markeringsbord op het uiteinde te plaatsen.

Opslag

- ▶ Stapel planken van soortgelijke lengtes en diktes op. Bundel dan de stapels van planken samen met een strapper of celophaan.
- ▶ Stapel de planken op een pallet op tegen de vochtigheid. Voor lange planken is het aangeraden dat deze min of meer plat blijven en niet buigen onder hun eigen gewicht. U biedt best ondersteuning door bijvoorbeeld blokjes onder het uiteinde van de planken te plaatsen.

Hermontage

- ▶ Bijkomend materiaal
 - PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen)
- ▶ Eventuele verbouwing en aanpassing
 - Parket kan worden geolied (ecologisch en traditioneel systeem), geboend of gelakt. Meer informatie op <http://www.parketidee.be/Vragen.html>
 - U kunt ook de parketvloer laten borstelen om hem een antieke look te geven.
 - Voor meer informatie over het leggen van een parket- of plankenvloer: https://www.youtube.com/watch?v=qZ_QdaVJs2A

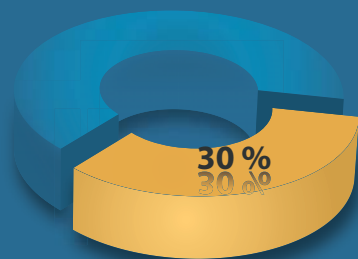

Bravo! Dankzij uw inspanning om te recyclen helpt u mee de bouwafvalberg te verkleinen. In Brussel is deze goed voor een derde van het niet-huishoudelijk afval. Hierdoor zorgt u er eveneens voor dat er minder energie en grondstoffen worden gebruikt om nieuwe materialen te produceren.



Aarzel niet ons uw vragen of opmerkingen te sturen. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord.

Andere beschikbare handleidingen

- ▶ Stopcontacten en schakelaars
- ▶ Wastafels en kranen
- ▶ Deuren en toebehoren
- ▶ Radiatoren en thermostatische kranen
- ▶ Inbouwmeubelen
- ▶ Douchecabines en toebehoren
- ▶ Raamkozijnen en vensterdorpels
- ▶ Tegelwerk
- ▶ Bakstenen
- ▶ Lampen en toebehoren



Activiteitenzetel

François Malherbelaan 42
B-1070 Brussel

Beukenootjesstraat 245 bis
B-1120 Neder-Over-Heembeek

Maatschappelijke zetel

Vilvoordsesteenweg 66
B-1120 Neder-Over-Heembeek

+32 (0)2 528 88 88
+32 (0)2 524 00 06

www.cdr-brc.be
info@cdr-brc.be